


Caja de Suma 6 vías Inoxidable

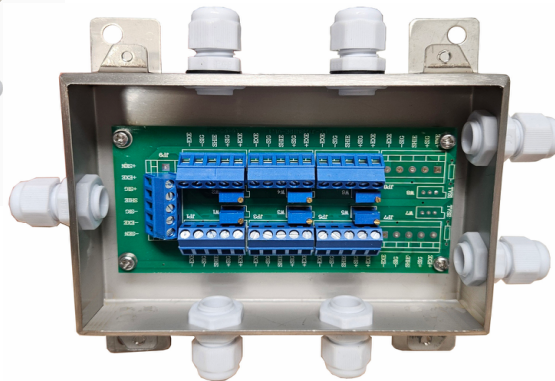

Aplicaciones:

Básculas Industriales, plataformas, camioneras, de tanque, ganaderas y porcinas

Temperatura de Operación:

-18 °C a 50 °C (0 °F a 122 °F)

Características

Siete pasacables tipo Glándula PG7


Seis potenciómetros de 100k ohms, 25 vueltas para ajuste

Caja fabricada de Acero Inoxidable y sello hermético

Opciones: Ajuste de Voltaje o Ajuste de Señal

Número de Parte

# Parte	Modelo	Descripción	Peso Estimado
5224	CSV-6 (voltaje)	Caja de Suma Inoxidable 6 Celdas	0.5 kg
5230	CSS-6 (señal)	Caja de Suma Inoxidable 6 Celdas	0.5 kg

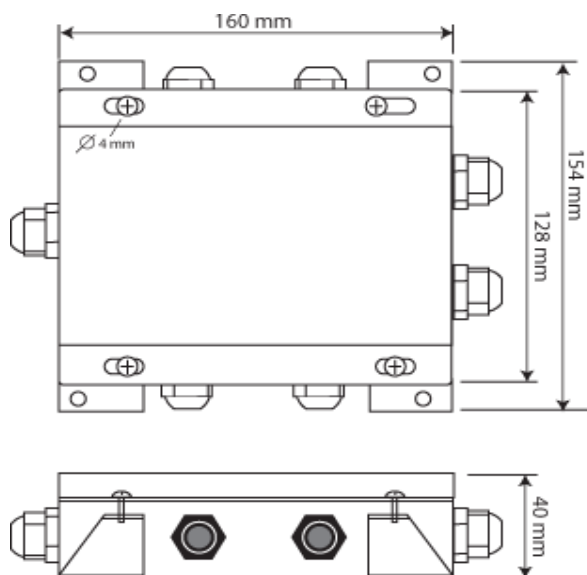

Garantía:

Un año de garantía contra defectos de fabricación



Básculas Mexicanas S.A. De C.V.

Nueva Esocia 4307 Industrial Abraham Lincoln 64310

Monterrey, N.L., México

www.basculasibn.com

Teléfono: +52 818 1296788

Nos reservamos el derecho a hacer cambios sin previo aviso